



# CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENTIEL

## CLAVIER CODE GESTION LOCALE

### FICHE TECHNIQUE

N° : D010525-AA  
Date : 20/02/2014  
Page 1

Les claviers codés PORTACODE® permettent de contrôler les accès par codes.

La programmation est réalisée par la façade à l'aide d'un code maître

### LE CHOIX

#### 2 dimensions :

- Petit modèle
- Grand modèle avec réservation pour lecteur Vigik ou contacteur à clé

#### 4 finitions :

- Finition argent
- Finition Blanc
- Finition or
- Finition noir



### LA PERFORMANCE

- Installation et programmation simplifiée
- Clavier braille retro-éclairé à touches larges
- Synthèse vocale à 3 niveaux sonores
- voyant de signalisation à 3 couleurs pour une utilisation intuitive
- 90 codes de 3 à 8 termes
- Relais NO/NF
- Entrée pour bouton de sortie
- Option pour lecteur Vigik avec commande de la synthèse vocale

### Caractéristiques techniques

#### Modèles

	PCA317	PCB317	PCD317	PCN317	PTA317	PTB317	PTD317	PTN317
<b>Modèle</b>	Petit modèle				Grand modèle			
<b>Finition</b>	Argent	Blanc	Or	Noir	Argent	Blanc	Or	Noir
<b>Capacité</b>	90 codes utilisateurs de 3 à 8 termes							
<b>Relais de commande</b>	1 relais 5A avec contact NO/NF temporisés							
<b>Temporisation</b>	Programmable de 0,3 à 99 secondes ou mode bi-stable (ON/OFF)							
<b>Entrées disponibles</b>	1 entrée pour BP sortie (NO) / 1 entrée pour BP entrée (NO)							
<b>Fonction ouverture libre</b>	Programmable / signalé par clignotement vert/bleu							
<b>Mode de programmation</b>	Par le clavier en façade à l'aide d'un code maître							
<b>Gestion calendrier</b>	Avec horloge hebdomadaire en option							
<b>Synthèse vocale</b>	« la porte est ouverte » / « code incorrect » / bip clavier Réglage du niveau sonore : bas / haut / hors service							
<b>Fonction voyant</b>	Vert : porte ouverte (relais 1) / Vert clignotant : porte ouverte (relais 2) Rouge : Code erroné / Bleu (ou jaune sur PCD et PTD) : en veille En mode bistable, le voyant est vert (relais activé) ou rouge (relais au repos)							
<b>Connectique</b>	Connecteurs à vis débrochables – section maxi 1,5 mm							
<b>Alimentation</b>	12 à 24 v dc / 12 à 24 v ac							
<b>Consommation</b>	2 w							
<b>Température</b>	Fonctionnement : -20° à +55° / Stockage : - 20° à + 85°							
<b>Dimensions façade (H x L x P)</b>	216 x 120 x 15 mm				294 x 120 x 15 mm			
<b>Dimensions cuve (H x L x P)</b>	165 x 95 x 45 mm				245 x 95 x 45 mm			
<b>Poids (avec cuve d'encastrement)</b>	1300 g				1650 g			
<b>Indice de protection</b>	IP65 / IK09							
<b>Norme CE</b>	EN50082 / EN55022 classe B							

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique.

NORALSY – 16 rue Lavoisier – ZI – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX – Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 – <http://www.noralsy.com>




# CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENTIEL

## CLAVIER CODE GESTION LOCALE

### FICHE TECHNIQUE

N° : D010525-AA  
Date : 20/02/2014  
Page 2

### Schéma de câblage

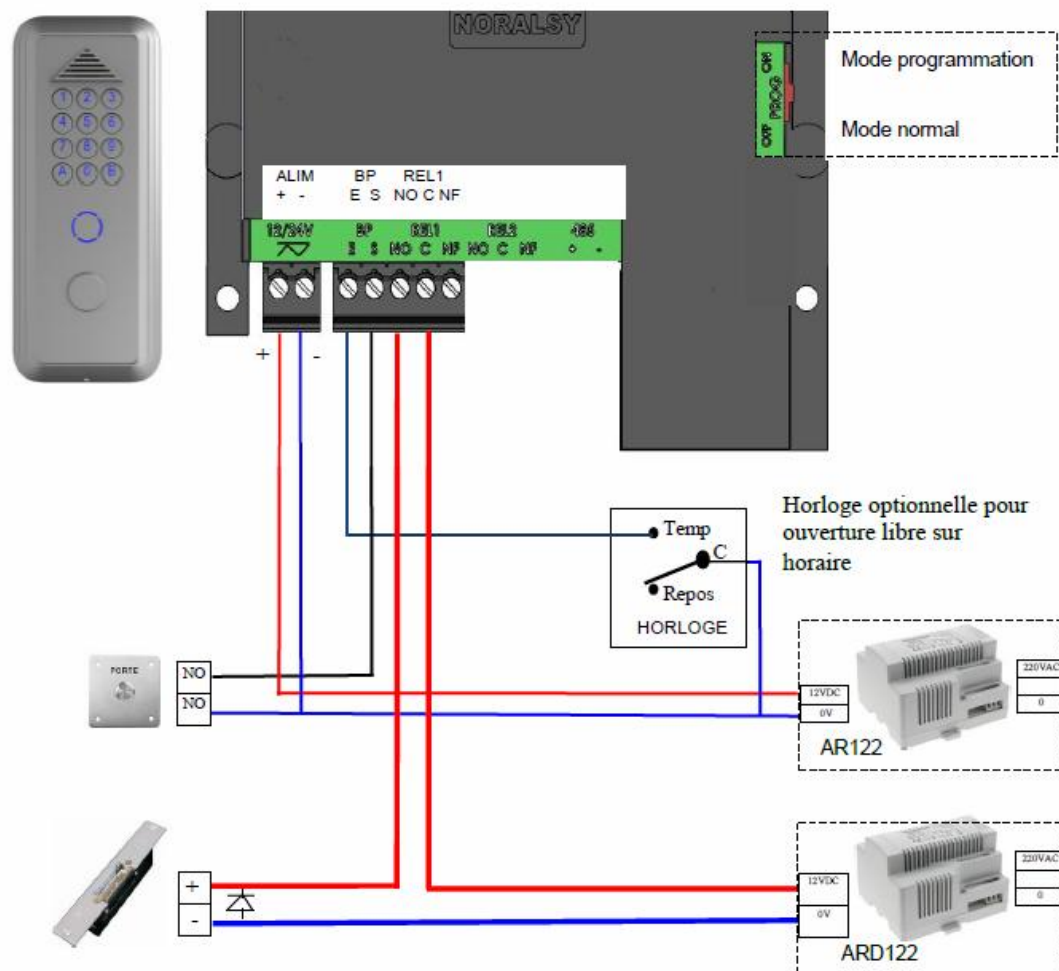

### SIMPLICITE D'INSTALLATION

- Pose en encastré grâce à son boîtier d'encastrement métallique fourni (compatible boîtiers ancienne génération)

- Pose en applique à l'aide du boîtier zamac en option

Installation en intérieur ou en extérieur (IP65)

### SIMPLICITE DE PROGRAMMATION

- La programmation est réalisée sans démontage, à l'aide d'un code maître

#### Références produits

Références produits	Désignation	Conditionnement
PCA317-RS	Clavier codé petit modèle – finition argent	1 pièce
PCB317-RS	Clavier codé petit modèle – finition blanc	1 pièce
PCD317-RS	Clavier codé petit modèle – finition or	1 pièce
PCN317-RS	Clavier codé petit modèle – finition noir	1 pièce
PTA317-RS	Clavier codé grand modèle – finition argent	1 pièce
PTB317-RS	Clavier codé grand modèle – finition blanc	1 pièce
PTD317-RS	Clavier codé grand modèle – finition or	1 pièce
PTN317-RS	Clavier codé grand modèle – finition noir	1 pièce

Egalement disponibles en kit comprenant un Portacode et une centrale EVE196-X3, ou kit data-packs comprenant en plus un modem GSM data avec communications data illimitées 10 ans incluses

#### Accessoires

AR122	Alimentation 220/12v 2A	1 pièce
ARD122	Alimentation 220/12v 2A pour gâche ou ventouses	1 pièce
BZPC-A	Boîtier applique pour Portacode type PCA	1 pièce
BZPC-B	Boîtier applique pour Portacode type PCB	1 pièce
BZPC-D	Boîtier applique pour Portacode type PCD	1 pièce
BZPC-N	Boîtier applique pour Portacode type PCN	1 pièce
BZPT-A	Boîtier applique pour Portacode type PTA	1 pièce
BZPT-B	Boîtier applique pour Portacode type PTB	1 pièce
BZPT-D	Boîtier applique pour Portacode type PTD	1 pièce
BZPT-N	Boîtier applique pour Portacode type PTN	1 pièce

Le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY. NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice. Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique.

NORALSY – 16 rue Lavoisier – ZI – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX – Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 – <http://www.noralsy.com>